


Açıklama

Tüm sivil ve ticari araçlarda kullanılan çekme ve kurtarma vinci. Bu güçlü ve dayanıklı model, zor görevlere uygun bir planet dişli tasarıma, disk fren sistemine ve güçlendirilmiş alüminyum döküm gövdeye sahiptir. **EN 14492** ile tam uyumlu olup talep üzerine farklı konfigürasyonlar, ek ekipman ve aksesuarlarla da donatılmaktadır.

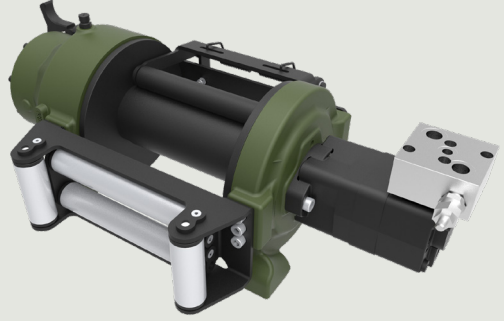

Ana Teknik Özellikler

Maksimum Çekme Kapasitesi :	9000 kg / 19841 lbs
Maksimum Halat Uzunluğu :	30 m / 98.4 ft
Önerilen Halat Çapı :	Ø14 mm / Ø9/16"
Hidromotor (Yüksek Torklu) :	400 cc / 24.4 in ³
Maksimum Pompa Debisi :	75 l/dk / 19.81 gal/dk
Maksimum Çalışma Basıncı :	200 bar / 2900 psi
Ağırlık (Halatsız) :	85 kg / 188 lbs

Aksesuarlar

Standart paket:

- Halat
- Manuel freespool
- Hizalama makarası
- Halat baskı aparatı
- Hidrolik bağlantı girişi G 1/2"

Opsiyonel paket:

- Pnömatik freespool
- Radyo kontrol sistemi
- ECU & IQAN ekipmanı
- M12 bağlantı civatası
- Manuel-elektrik kontrollü hidrolik kumanda valfi

Çekme Kapasitesi ve Çekme Hızı


Sarım Sayısı	Çekme kapasitesi (kg / lbs)	Çekme hızı (m/dk - ft/dk)	Halat uzunluğu (m / ft)
1	9000 / 19841	13 / 42.6	5.7 / 18.9
2	7164 / 15793	16.3 / 53.5	13 / 42.6
3	5950 / 13117	19.6 / 64.5	21.7 / 71.2
4	5088 / 11217	23 / 75.4	31.9 / 104.7




Bu vinçler kaldırma için kullanılmamalıdır ve ilk sarımda tambur üzerinde en az 5 sargı tel halat bulundurulmalıdır. Gösterilen veriler maksimum basınç ve maksimum debi için geçerlidir ve yalnızca bir referans olarak kullanılmalıdır.

PULLFORCE belirtilen verileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.


Boyutlar

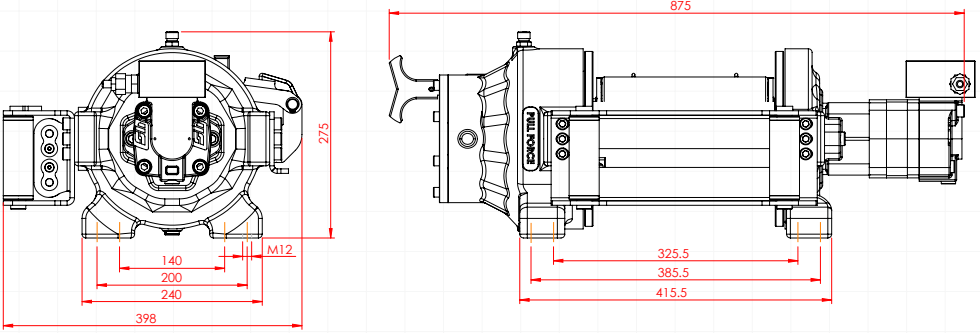

Devre Şeması

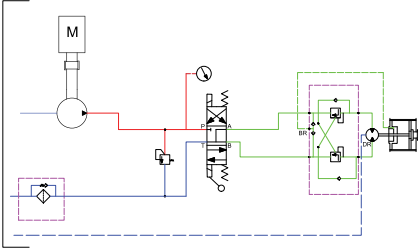

Hidrolik Performans

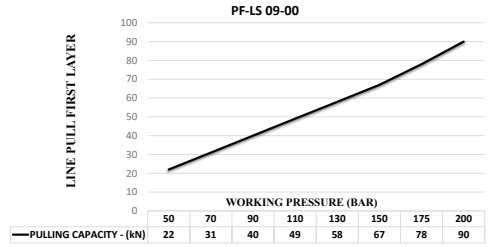

Diğer Teknik Özellikler

- Dişli oranı: 5.2 : 1
- Dişli tipi: Tek aşamalı planet
- Vinç kasası: Isıl işlemle güçlendirilmiş alüminyum enjeksiyon döküm gövde
- Fren sistemi: %100 frenleme sağlayan negatif etkili hidrolik disk fren sistemi
- Tambur dönüşü: Saat yönünde veya saat yönünün tersine dönüş
- Hizalama makarası: Büyük çaplı makaralı ve gres yollu
- Freespool: Standart manuel kollu freespool. Opsiyonel pnömatik freespool
- Kumanda Valfi: Kullanılacak yön kontrol valfleri A-B-T olmalıdır (A-B hatları T(Tank) hattına açık)

Uygulama Alanları



Tarım ve Orman Araçları



Doğal Afet Araçları



Oto Kurtarıcı



Askeri Araçlar



Offroad



Her yeni vinç, satın alma tarihinden itibaren 24 aylık bir süre boyunca işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Tel halatlar garanti kapsamına dahil değildir.